

ヒューム管レベル PRO

HUME PIPE LEVEL PRO

塩ビ管・リブ管全ての管材対応

蛍光


YAMAYO

YAMAYO MEASURING TOOLS COLLECTED
Since 1958

下水道管の布設工事に伴う

軸心・通り芯・設計高の確認が可能！！

リブ管対応型

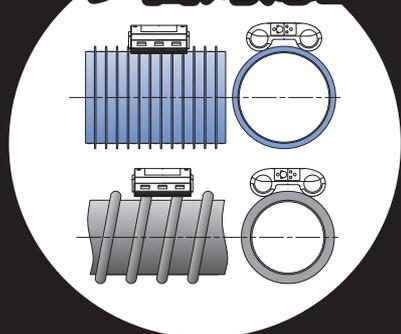

施工精度の均一化

迅速性を大幅に向上

軸心一発出し

気泡は暗くし軸心は
蛍光シート付

新発売

使用外径 90φ以上

ヒューム管レベル PRO

HUME PIPE LEVEL PRO 塩ビ管・リブ管全ての管材対応 蛍光




新発売


- 軸心一発出し
- リブ管対応
- 施工精度の均一化
- 管布設工事能率向上

※より効果的にご利用いただくために、付属の取扱説明書をよくお読みの上、内容をよく理解してからお使いください。

下水道管の布設工事に伴う
軸心・通り芯・設計高の確認が可能!!

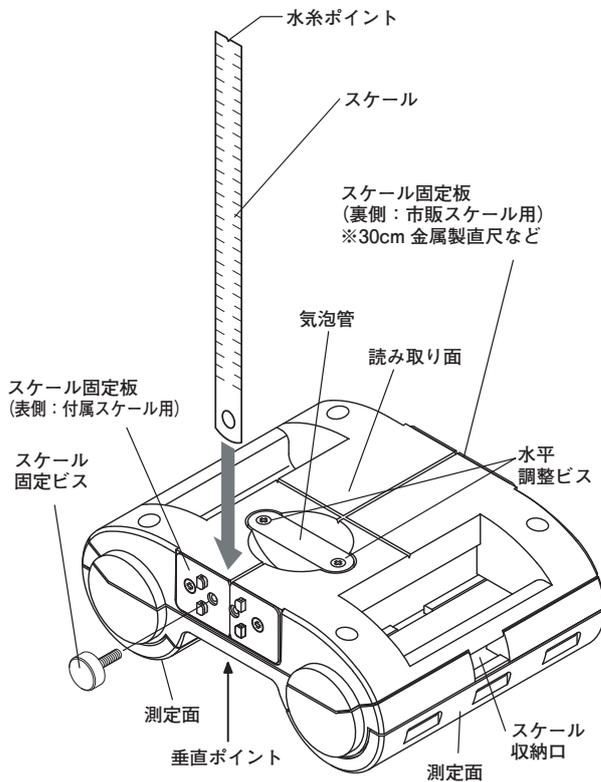


■スケールの取付け方

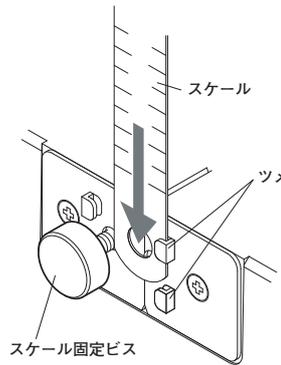

ツメとスケール固定ビスとの間にスケールを差し込み、スケール固定ビスを締める事で、任意の位置にスケールを固定する事が出来ます。

■スケール固定位置の変更方

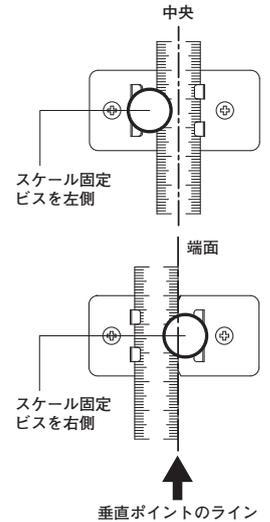

■包装仕様

- 小箱入り
- 梱包入数：6個入り
- バックサイズ：145×180×70mm

■製品仕様

- 本体：ABS樹脂・亜鉛ダイカスト
- スケール：ステンレス製・目盛有効長 150mm・水系ポイント付
- スケール固定ビス：ステンレス
- 気泡管感度：0.5mm/m=0.0286°
- 測定可能管：外径 90φ以上 (内接させる場合：内径 250φ以上)

品番	標準価格(税別)	製品重量	JANコード
HK-PRO	9,500円	680g	4957111080406

シリーズ商品

ヒューム管レベル EX

■包装仕様

- ブリスターパック入り
- 梱包入数：12本入 (4本×3)
- バックサイズ：276×131×45mm

■製品仕様

- 本体：ABS樹脂
- スケール：ステンレス・目盛有効長 150mm・水系ポイント付
- スケール固定ビス：ステンレス
- 気泡管感度：0.5mm=0.0849° (蓄光シート付)
- 測定可能管：外径 90φ以上 (内接させる場合：内径 250φ以上)

品番	標準価格(税別)	製品重量	JANコード
HK-EX	6,500円	400g	4957111080307



■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。



ヤマヨ測定機株式会社
URL <http://www.yamayo.co.jp/>

本社 〒120-0015 東京都足立区足立2-23-13
 営業部 TEL03(3849)6511 FAX03(3849)6515
 貿易部 TEL03(3886)4147 FAX03(3848)2050
 大阪営業所 〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町3-19(第3林ビル2号館7F)
 TEL06(6765)1897 FAX06(6765)1941
 名古屋営業所 〒460-0018 名古屋市中区門前町5-10(サンメンビル)
 TEL052(323)2321 FAX052(323)2320
 白河工場 〒96-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字禰返1-1262
 TEL0248(25)1181 FAX0428(25)3219